

Instrukce k VIDEO TELEFONU REER V70F



Děkujeme za nákup našeho videotelefonu



Sestava se skládá z panelu s barevným displejem o velikosti 7 palců, fotoaparátu v hliníkovém krytu pro montáž na stěnu, zapojení a montážního materiálu.

Displej je chráněn fólií, jež může být odstraněna až po instalaci zařízení.


Panel je spojen s kamerou 4žilovým kabelem. Do vzdálenosti 50 m doporučujeme užití kabelu 4 x 0,5 mm. Do vzdálenosti 100 m doporučujeme užití kabelu 4 x 0,75 mm.

POZOR!

Je důležité zachovat barevné propojení mezi zadní stranou panelu a kamerou:

- zelená se zelenou (audio)
- černá s černou (-12 V)
- červená s červenou (+12 V)
- žlutá se žlutou (videosignál)


Standardní zástrčka kabelu je zakončena 4 piny (propojení panelu s kamerou).

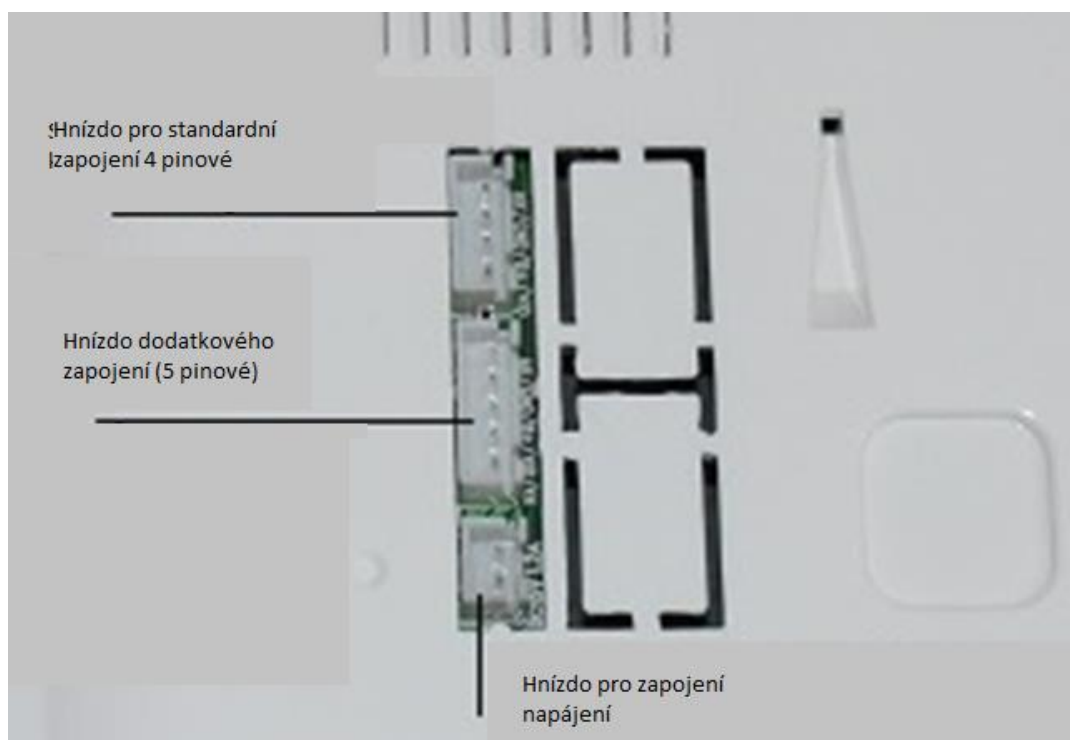


Koncovka kabelu pro propojení s kamerou je rovněž typu plug. Jestliže by bylo nutné kameru demontovat, není třeba kabel přetínat. Součástí balení je i nástěnný věšák a hmoždinky pro upevnění na zeď.

Schéma instalace:

Instalace je velmi jednoduchá. Omezuje se pouze na propojení panelu s kamerou prostřednictvím 4 žilového kabelu a propojením kamery s elektronickým zámekem. Není potřebné dodatečné napájení elektrického zámku. Viz níže.

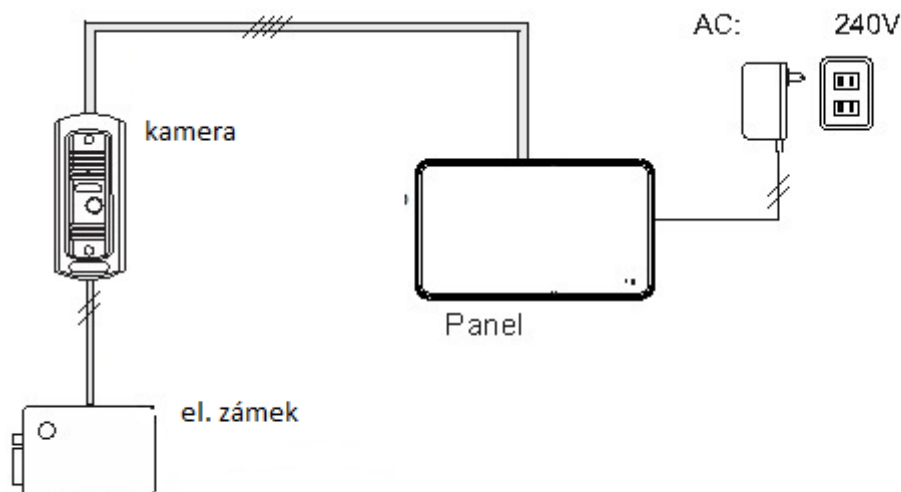

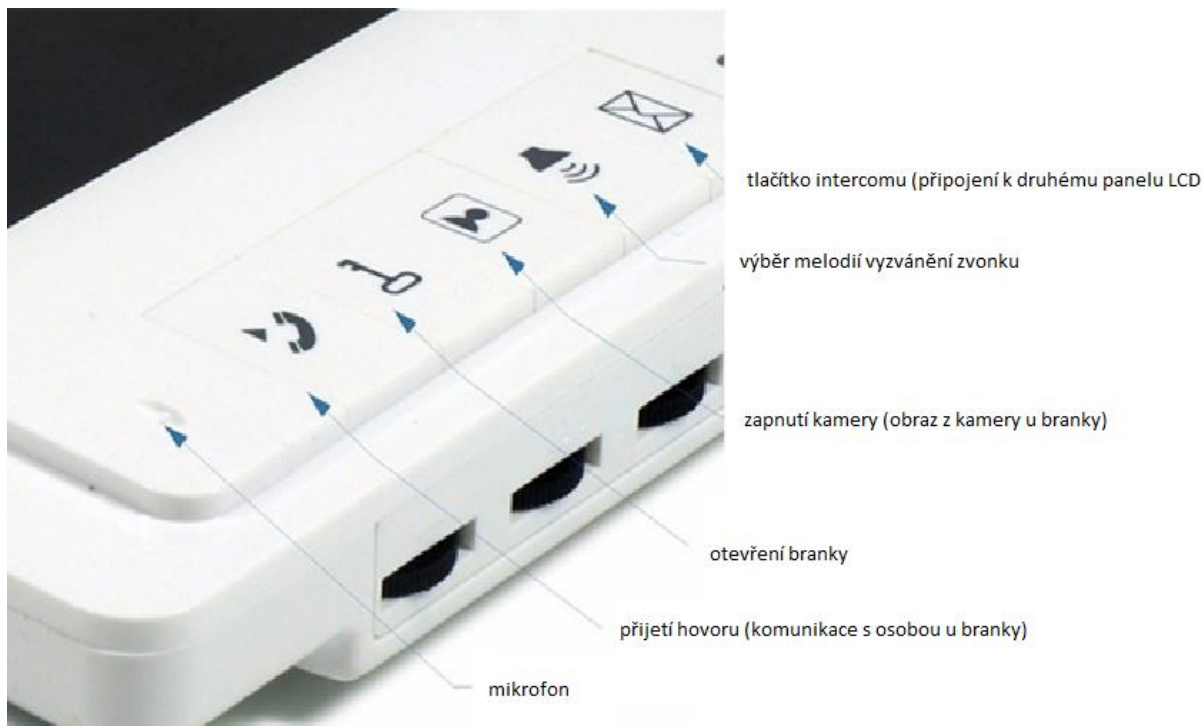

Popis připojení el. zámku:


Elektrozámek propojíme pomocí 2 vodičů vycházejících z týlu kamery.

Vodiče převádí impulzy +12 V (červený) a -12 V (černý). Impulz otevření je podáván tak dlouho, dokud držíte tlačítko otevření na panelu LCD. K uzamčení dochází automaticky.

Případ dvou LCD panelů a 1 kamery:

Kamera je připojena k prvnímu LCD panelu standardním 4pinovým spojem. Druhý LCD panel propojíme s prvním prostřednictvím 5pinového vstupu. Opět dodržujeme barevné značení. Po stisknutí zvonku se aktivují oba LCD panely. Z jakéhokoli z nich lze pak přijmout hovor a mluvit, případně otevřít vstup. Lze také navázat komunikaci mezi jednotlivými panely LCD – funkce interim.

Kamera:

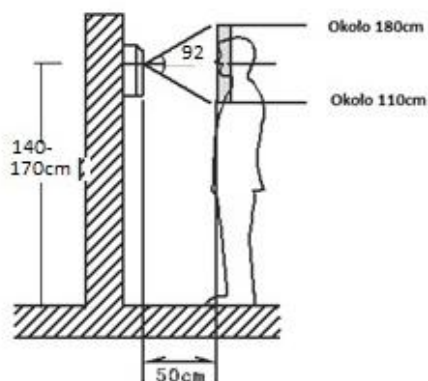

Kameru instalujeme v doporučené výšce 140-170 cm od země do pevného podkladu. Kamera zabírá úhel 92 stupňů.

Pomocí šroubů a hmoždinek připevníme ochranné víko kamery na zeď. Poté ze spodní části odšroubujeme šroub, připojíme ke kameře potřebné dráty a následně zasuneme kameru do upevněného obalu. Připevníme opět šroubek na spodní části kamery.



Specifikace:

- bezsluchátkový videotelefon se zabudovaným mikrofonom;
- pouzdro kamery z hliníkové slitiny, montáž do stěn a omítek, rozměry obalu 13 x 5,3 cm;
- kamera je vybavena 4 infračervenými LED diodami pro noční provoz;
- barevný panel o velikosti 7 palců;
- rozměr panelu 24 x 15 x 2 cm;
- rozlišení LCD panelu 800x480 pixelů
- napájení 15 V 1000 mA
- spotřeba v pohotovostním režimu menší než 2W, běžný provoz 6 W
- rozsah teplot -25 až 60 stupňů Celsia
- vstupní proud z elektrického zámku 12 V, menší než 800 mA.

Importer:

Vyrobena v Číně



